



H14 TX

H16 TPX

Optimale productiviteit

- Volledig proportionele bediening en simultane mastbewegingen
- 360° continu roterende draaikrans

Uitstekende ruw-terrein rij eigenschappen

- Hydraulisch sperdifferentieel
- 4 wiel aandrijving
- Bodemvrijheid van 35 cm

10,6 and 12,3 meter zijdelings bereik resulteert in een groot werkdiagram



Haulotte 
GROUP

More than lifting






H14 TX / H16 TPX

RUW TERREIN TELESCOOPHOOGWERKER

TECHNISCHE DATA

	H14 TX	H16 TPX
Werkhoogte	14 m	15.4 m
Platform hoogte	12 m	13.4 m
Horizontaal bereik	10.6 m	12.3 m
Hefcapaciteit	230 kg	230 kg
F x G Platform afmetingen	2.3 x 0.8 m	1.8 x 0.8 m
A Lengte	7.6 m	8.5 m
H Transport lengte	7.6 m	6.7 m
B Breedte	2.3 m	2.3 m
C Doorrij hoogte	2.3 m	2.3 m
J Transport hoogte	2.2 m	2.5 m
Werkbereik jib	N/A	140° (+70/-70)
Draaibaar platform	178° (+89/-89)	178° (+89/-89)
Werkbereik mast	+75°/-13°	+75°/-13°
Draaikrans rotatie	360° continuous	360° continuous
Uitzwaai	85 cm	85 cm
D Wielbasis	2 m	2 m
E Bodemvrijheid	35 cm	35 cm
Scheefstand	5°	5°
Rijsnelheid	0.7 - 5,5 km/h	0,7 - 5,5 km/h
Stijgvermogen	50 %	50 %
Externe draaicirkel	4.35 m	4.35 m
Banden (schuimgevuld)	14-17.5	14-17.5
Motor diesel	31,2 kW - 42,4 hp	31,2 kW - 42,4 hp
Gewicht	5 900 kg	6 800 kg

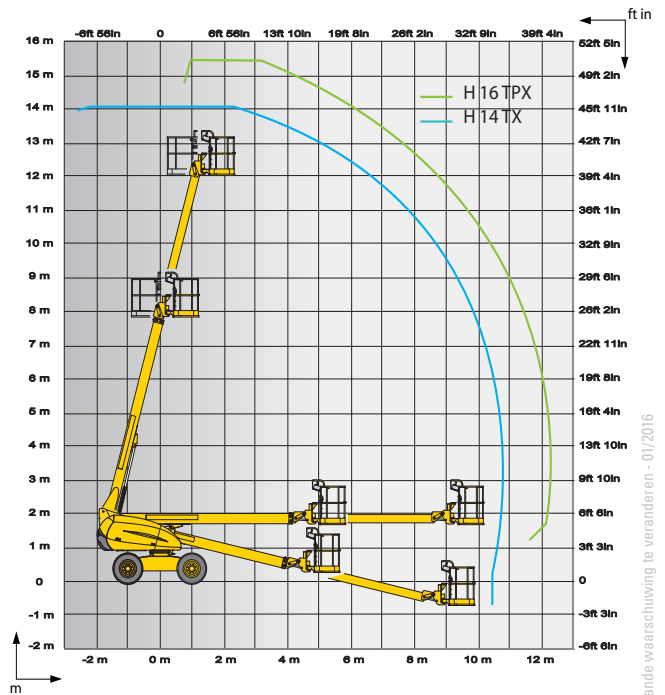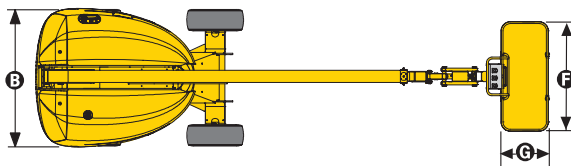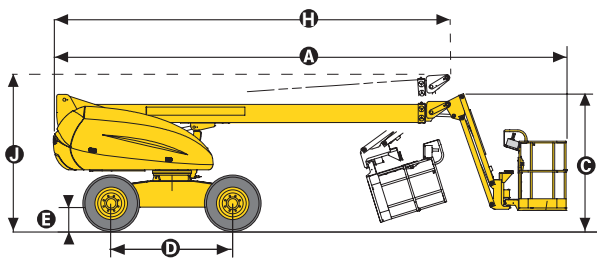

STANDAARD UITRUSTING

- 4 wiel aandrijving
- 5° scheefstand alarm
- 12 V elektrisch aansturingssysteem
- 12 V - 100 Ah - 760 A batterij
- Overlast beveiliging 230kg
- Rem deblokkeersysteem
- Claxon
- Elektrisch nooddaal systeem
- Urenteller
- Zwenkblokkering
- Sleep- en hijsogen
- Aansluitpunten voor veiligheidsharnas

OPTIES EN ACCESSOIRES

- H16TPX: groter platform: 2.3 m x 0.8 m. (Platform capaciteit onbeperkt 200kg / 440 lbs)
- Stopcontact in werkbak
- Zwaailicht
- Werkklamp
- Rijalarm
- Biologisch afbreekbare olie
- Generatorset 4,1 kW
- Kit voor gebruik in lage temperaturen
- Hydraulische olie geschikt voor gebruik in warme landen

