



# HT21 RT 0 HT21 RT PRO

## Uitstekende prestaties

- 20,6m werkhoopte
- 15,9m zijdelings bereik

## Optimale productiviteit

- Ongeëvenaarde hefsnelheid 56 sec
- Volledig proportionele en simultane bewegingen

## Bedieningscomfort en gevoel van veiligheid

- Starre mast
- Enkelvoudige bediening voor beide sturende assen

## Geoptimaliseerde onderhoudsintervallen

- Eenvoudig toegang tot alle componenten
- Eenvoudig mast onderhoud
- Exclusief modulair platform, eenvoudig en snel te repareren.
- Haulotte Activ'Shield™ Bar (PRO model)



**Haulotte**   
GROUP

More than lifting



# HT21 RT 0 / RT PRO


RUW TERREIN TELESKOOPHOOGWERKER

## TECHNISCHE DATA

### HT21 RT 0

### HT21 RT PRO

Werkhoogte	20.6 m	20.6 m
Platform hoogte	18.6 m	18.6 m
Horizontaal bereik	15.9 m	15.9 m
Hefcapaciteit	230 kg (2 persons)	230 kg (2 persons)
<b>F</b> x <b>G</b> Platform afmetingen	2.44 x 0.91 m	2.44 x 0.91 m
<b>A</b> Lengte	9 m	9 m
<b>B</b> Breedte	2.47 m	2.47 m
<b>C</b> Doorrij hoogte	2.7 m	2.7 m
Draaibaar platform	175° (+85/-90)	175° (+85/-90)
Werkbereik mast	90° (+75/-15)	90° (+75/-15)
Draaikrans rotatie	360° continuus	360° continuus
Uitzwaai	109 cm	109 cm
<b>D</b> Wielbasis	2.5 m	2.5 m
<b>E</b> Bodemvrijheid	34 cm	34 cm
Scheefstand	5°	5°
Rijsnelheid	0.5 - 6.5 km/h	0.5 - 6.5 km/h
Stijvermogen	40 %	40 %
Externe draaicirkel	6,3 m	3,4 m
Banden (schuimgevuld)	385/65 - 22.5	385/65 - 22.5
Motor diesel	Kubota 36.5 kW - 48.9 hp	Kubota 36.5 kW - 48.9 hp
Gewicht	11 340 kg	11 420 kg

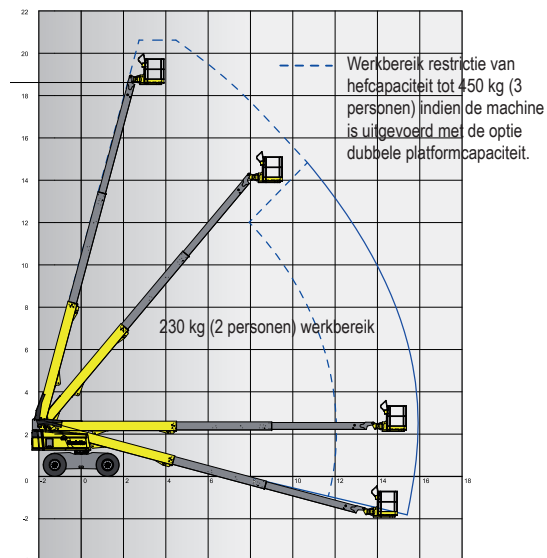

## STANDAARD UITRUSTING

- 4-wiel aandrijving/2-(0) of 4-(PRO)wiel besturing
- Automatisch sperdifferentieel verhoogt de terreinvaardigheid
- Pendelas aan voorzijde verhoogt de stabiliteit op oneffen terrein
- Proportionele bediening verhoogt comfort en veiligheid
- 4 simultane bewegingen voor maximale productiviteit
- 230kg platformcapaciteit met onbeperkt werkdigram
- Breed modulair platform 2,44 x 0,91m met glijstang
- Afdekkap over bovenbediening en gereedschap plateau uitgevoerd in ultra-solid kunststof
- Voorbereiding voor 230Volt stopcontact op platform
- Display voor fout- en service meldingen
- Uitzwenkbare motor voor eenvoudiger onderhoud
- Urenteller
- Laag brandstofniveau melder (bovenbedieningspaneel)
- Voorgloeit installatie met signaleringslampje
- Geluid- en lichtsignaal voor scheefstand en overlast
- Maximale windsnelheid 45km/h
- Elektrisch systeem: 12 V
- Elektrisch nooddaal systeem
- Mast onderhoud (telescopeer systeem, vervanging bovenste pads) zonder demontage van de mast
- Rijalarm
- Haulotte Activ'Shield™ Bar PRO model (voor Europa en Latijns Amerika)

## OPTIES EN ACCESSOIRES

- Dubbele platformcapaciteit 230-450kg (2-3 personen)
- Hydraulische generator 3,5kW
- Smal modulair platform: 1,83m x 0,8m
- Deurtje naar platform
- 230 Volt stopcontact op platform (eventueel met aardlekschakelaar 30mA)
- Luchtleiding naar platform (13mm binnen diameter)
- Zwaailamp
- Werkklampen
- Biologisch afbreekbare hydraulische olie
- Kit voor gebruik in lage temperaturen
- Kit voor gebruik in hoge temperaturen
- 60 km/h windsnelheid
- Haulotte Activ'Shield™ Bar PRO model (buiten Europa en Latijns Amerika)

