



## Uitstekende manoeuvreerbaarheid in de kleinste ruimtes

- Elektrische AC rijmotoren voor een soepele en progressieve besturing
- 0 cm tailswing en zeer kleine draaicirkel
- Verticaal beweegbare jib met een zijdelings bereik tot 3 m

## Minimale onderhoudskosten en stilstand

- Onderhoudsvrije aandrijfmotoren
- Ingebouwde diagnose unit
- Accu's centraal bijvullen in minder dan 1 minuut

## Verbeterde duurzaamheid

- Nieuwe kappen van zeer sterk composiet materiaal
- Levensduur van onderdelen en componenten vermenigvuldigd met 3

## Simpel en slim te transporteren

- Chassis met geïntegreerde vorkheftruck sleuven
- Klimvermogen van 25% om eenvoudig de vrachtwagen op te rijden.



**Haulotte**   
GROUP

More than lifting




# STAR 8 / STAR 10



## MASTHOOGWERKER

### TECHNISCHE DATA

	STAR 8	STAR 10
Werkhoogte	8.7 m	10 m
Platformhoogte	6.7 m	8 m
Maximaal horizontaal bereik	3 m	3 m
Platformcapaciteit	200 kg	200 kg
Platform afmetingen	0.78 x 0,98 m	0.78 x 0,98 m
<b>D</b> Lengte	2.7 m	2.7 m
<b>B</b> Breedte	1 m	1 m
<b>A</b> Doorrij hoogte	1.99 m	1.99 m
Uitzwaai	0 cm	0 cm
<b>C</b> Wielbasis	1.2 m	1.2 m
<b>E</b> Bodemvrijheid	10 cm	10 cm
Verrijdbaar op volledige hoogte	6.7 m	8 m
Rijsnelheid	0.6 - 5 km/h	0.6 - 5 km/h
Externe draaicirkel	1.88 m	1.88 m
Zwenkbereik	345°	345°
Werkbereik jib	130° (+70°/-60°)	130° (+70°/-60°)
Banden - niet-markerend	16x5x10.5	16x5x10.5
Scheefstandbeveiliging	3°	3°
Max. stijgingspercentage	25 %	25 %
Capaciteit hydraulisch systeem	7 l	7 l
Batterijen	24 V - 250 Ah	24 V - 250 Ah
Gewicht	2 585 kg	2 677 kg

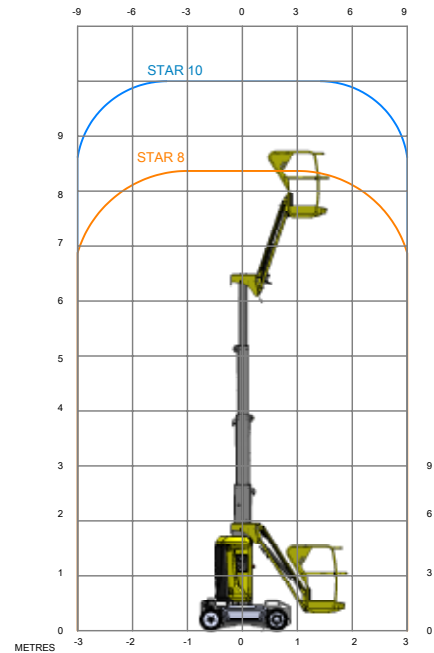

### STANDAARD UITRUSTING

- 24 V AC elektro motor
- Tractie batterijen 24 V / 250 Ah
- 35 Amp batterijlader
- Batterij laadindicatie
- Haulotte Activ'Screen ingebouwd diagnose systeem
- Centraal accu vulsysteem
- Vorkheftruck sleuven geïntegreerd in chassis
- Hijs- en bevestigingsogen
- Putdeksel beveiliging
- 2 gestuurde voorwielen
- 2 aangedreven achterwielen
- Niet-markerende banden
- Rem deblokkeersysteem
- Urenteller
- Claxon
- Noodstop op beneden- en bovenbediening
- Begrensde platformcapaciteit
- Handbediende nooddaalpompe
- Bedieningspaneel boven en beneden
- 2 aansluitpunten voor veiligheidsharnas
- Rijalarm

### OPTIES EN ACCESSOIRES

- Onderhoudsvrije batterijen
- Platform toegang met beugel
- Haulotte ACTIV'SHIELD Bar
- Flitslamp
- Werklamp
- 230 V aansluiting op het platform
- Luchtleiding naar platform
- Kit voor lage temperatuur
- Biologisch afbreekbare hydrauliek olie

