



EDP 1300 mini

ELEKTRO PALLETTRUCK



Stöcklin – uw voordelen

Kleine afmetingen en een grote gebruiksvriendelijkheid

- **Zeer compact**
- **snelle materiaalverwerking**
- **Zeer gebruiksvriendelijk**
- **grote flexibiliteit**
- Beschermd aandrijving en de modernste elektronica
- **Goede bediening ook op oneffen ondergrond**
- **volledig gevaarloos te verplaatsen op hellingen**
- **gemakkelijk in onderhoud**
- **optimale rij-eigenschappen**
- **uitstekende kwaliteit en een lange levensduur**
- **Wisselstroomaandrijving** 

Aandrijving

Wisselstroom aandrijving. De centrale aandrijving en de zijdelingse steunwielen zorgen voor een goede rij-stabiliteit en een optimale tractie bij goederenomslag.

De aandrijving en wielen zijn in het chassis geïntegreerd.

Alle wielen zijn van polyurethan.

Elektronica

Vrij programmeerbare M.O.S micro-processorsturing.

Zonder rijrichtingrelais.

De rijeigenschappen zoals acceleratie, snelheid en afremmen, kunnen desgewenst aangepast worden naar uw wensen.

Afmetingen

Zeer kleine afmetingen zorgen voor een optimale gebruiksvriendelijkheid. Lengte van voorbouw: slechts 395 mm
Breedte van de stapelaar: 700 mm.
Door de 3D-CAD ontwikkelde constructie is deze pallettruck zeer robuust en toch bijzonder licht, ideaal om mee te nemen in een vrachtwagen.

Ergonomie en veiligheid

De in het midden geplaatste disselboom vergroot de manoeuvreerbaarheid.

De ergonomische kop van de disselboom heeft dubbele bedieningselementen voor links- en rechtshandigen en ook een veiligheidstoets.

Samenstelling en uitrusting

Ondanks de compacte bouw zijn alle onderdelen goed toegankelijk.

Standaard uitrusting: tandemvorkwielen, NOODSTOP-knop, werktijdmetre, ingebouwde lader, tandem wielen, verstelbare trekstangen.

Optionen:



- Combi batterijontladingsindicator met urenteller.
- Stalen kap
- Mogelijkheid van het opladen van batterij in een vrachtwagen.

Stöcklin

Onze oplossing - uw voordelen.

EDP 1300 mini

TECHNISCHE KENMERKEN

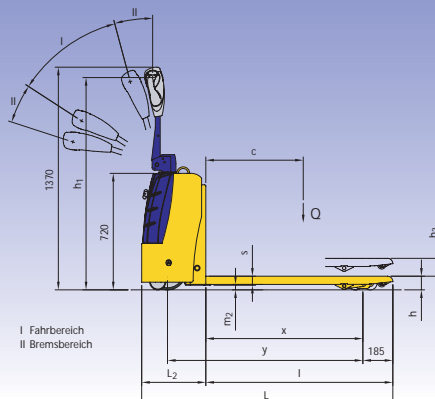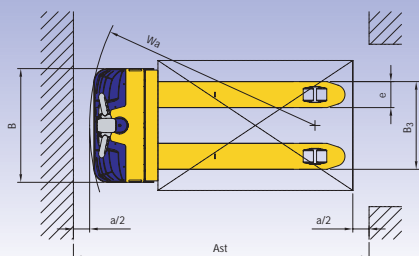

1.2 Type EDP mini

Prestaties

| | | |
|--|--------|------|
| 1.5 Draagkracht/last | Q [kg] | 1300 |
| 1.6 Afstand tot middelpunt van de last | c [mm] | 600 |

| | | |
|--|--------|-----------|
| 5.1 Rijsnelheid met/zonder belasting | [km/h] | 4,9/5,5 |
| 5.2 Stijgsnelheid met/zonder belasting | [m/s] | 0,04/0,07 |
| 5.3 Daalsnelheid met/zonder belasting | [m/s] | 0,05/0,03 |
| 5.8 Mas. stijvermogen met/zonder belasting | [%] | 8,0/20,0 |

Afmetingen

| | | |
|--|---------------------|-------------|
| 1.8 Lastafstand | x [mm] | 965 |
| 1.9 Wielbasis | y [mm] | 1200 |
| 4.4 Hefhoogte | h ₃ [mm] | 110 |
| 4.9 Min./max. hoogte trekstang in werking | h ₁ [mm] | 900/1300 |
| 4.15 Vorken in lage stand | h [mm] | 84 |
| 4.19 Totale lengte | L [mm] | 1545 |
| 4.20 Lengte voorbouw | L ₂ [mm] | 395 |
| 4.21 Totale breedte | B [mm] | 700 |
| 4.22 Afmetingen van de vorken | s/e/l [mm] | 56/160/1150 |
| 4.25 Buitenafstand tussen de vorken | B ₃ [mm] | 540 |
| 4.32 Vrije ruimte tot de bodem in lage stand | m ₂ [mm] | 28 |
| 4.34 Werkingsbreedte paletten 800x1200 | Ast [mm] | 1820 |
| Veiligheidsafstand | a/2 [mm] | 100 |
| 4.35 Draaicirkel | Wa [mm] | 1390 |

EDP mini

Gewicht (batterij 65 Ah)

| | | |
|---|------|---------|
| 2.1 Gewicht van het voertuig met batterij | [kg] | 250 |
| 2.2 Aslast met last vooraan/achteraan | [kg] | 595/955 |
| 2.3 Aslast zonder last vooraan/achteraan | [kg] | 205/45 |

Wielen

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| 3.1 Banden van alle wielen | Polyurethan |
| 3.2 Aandrijf wiel | 1x230/70 |
| Type aandrijving/disselboom | centraal/centraal |
| 3.3 Tandem wielen | 4x83/69 |
| 3.4 Steunrollen | 2x100/40 |

Aandrijving en sturing

| | | |
|----------------|----------------------|-----|
| 6.1 Rijmotor | [kW] | 0,4 |
| Motor type | Wisselstroom (AC) | |
| 6.2 Hefmotor | [kW] | 0,8 |
| 8.1 Rijsturing | programmeerbaar | |
| | Microprocessor (MOS) | |
| 5.10 Rijrem | Motor + tegenstroom | |
| Parkeerrem | elektro-mech. | |

Batterij (24 V (2x 12 V Serie))

| | | |
|----------------------------------|---------|-----------------|
| 6.3 Batterijtype | PPV-DIN | PPV-DIN |
| 6.4 Batterijspanning, capaciteit | [V/Ah] | 24/65 24/60 |
| Batterijtype | nat | fleece |
| | | onderhouds vrij |

Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

Stöcklin, of onze partner in uw streek geven u graag raad.

Stöcklin

Stöcklin Logistik AG

Handling- en opslagtechniek

CH-4143 Dornach

Tél. +41 (0) 61 705 81 11

Fax +41 (0) 61 705 84 70

E-Mail unit-f@sld.ch

Internet www.sld.ch

SWISS MADE / ISO 9001